



DH6 är vår största och effektivaste avfuktare för fast installation med smart styrning via display och EC fläkt för optimerade driftlägen.

Adsorptionsavfuktaren DH6 är en exceptionell maskin som erbjuder överlägsen energieffektivitet och hög kapacitet i förhållande till sin storlek.

DH6 är speciellt utformad för att vara lättanvänd i alla typer av fuktiga miljöer, där höga krav ställs på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Denna maskin är idealisk för skandinaviska krypgrunder och vindar.



Smarta styrlägen:


- Nattläge, tystare drift nattetid
- Energisparläge, ekodrift
- Mögelindex, fukt-temperatur risk
- Radonläge, ökad ventilering
- Luftvolym, ställa in effektnivå
- Digital uppdateringar av mjukvaran

Adsorptionsavfuktaren DH6 styrs och justeras via den medföljande digitala display som kan monteras i boytan. Där kan fuktvärden avläsas och driften optimeras på några knapptryck.

Inkluderat i förpackningen är digital display, slang till våtluften och QR-koder till driftmanual, installation och registrering för förlängd garanti till 7 år.

Vanligast förekommande installation är kryppgrund. Resultat som uppnås är, kontroll av fukten, förbättrad inomhusluft, förebyggande av mögel och förlängd livslängd på ditt hus.

- Effektiv mot fuktproblem
- Hög kvalitet och lång livslängd
- Extra tyst drift med ljuddämpare
- Energieffektiv

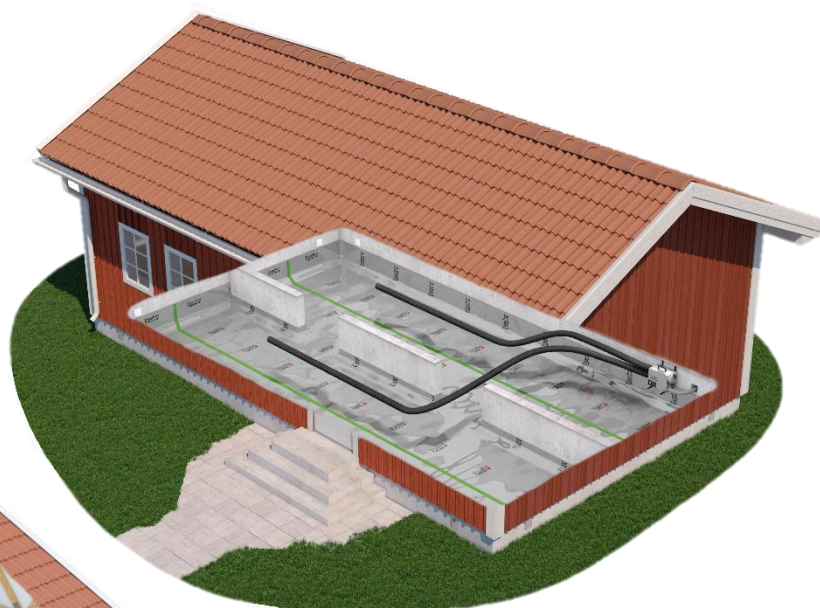

Designad att klara de mycket höga och låga temperaturerna som förekommer på kallvindar. Förläng livslängden på ditt tak och minska risken för mögel. Styr enkelt utan att gå upp på vinden med din display.

Genom att effektivt avlägsna överflödigt fukt bidrar DH6 till att förebygga mögel och röta, vilket skyddar husets struktur och inredning. Vid lukter eller emissioner från kraftiga mikrobiella angrepp rekommenderas tillvalet Clean Air Ion. DH6 en idealisk lösning för villaägare som vill trygga sin bostad och öka livskvaliteten på hemmaplan.



**Svenskutvecklad
Svensktillverkat**

Teknisk data:

Torrluftsmängd	500 m3/h
Våtluftsmängd	50-65 m ³ /h
Torrluftsutlopp	Ø 2x102 mm
Våtluftsutlopp	Ø 50 mm
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	650 - 1300 W
Ljudnivå (3m)	48 - 67 dB
Vikt	11 kg
Storlek (B x H x D)	335 x 285 x 425 mm
Avfuktningskapacitet	24 l/dygn
Artikelnummer	3533