



DH5, källare-, garage- och tvättstugeavfuktare för fuktsanering och akutavfuktning, med smart styrning via display och upp till 7 års garanti.

DH5 är en adsorptionsavfuktare med hög effekt som är byggd för att snabbt kunna avlägsna stora mängder fukt i ett utrymme. Den kraftfulla luftcirkulationen på 500 m³/timme säkerställer snabb avfuktning även i större utrymmen.

Avfuktare passar utmärkt för uttorkning vid fuktskadesanering eller vid förhöjda fuktvärden i garage och tvättstugor.




Smarta styrlägen:

- Temperaturstyrning
- RF-gränsvärdestyrning
- Mögelindex, fukt-temperatur risk
- Digital uppdateringar av mjukvaran
- Möjlighet, ljuddämpare för -3dB
- Möjlighet, Clean Air Ion luftrenare

Adsorptionsavfuktaren DH5 styrs och justeras via den medföljande digitala display som enkelt kan monteras på vägg. Där kan fuktvärden avläsas och driften optimeras på några knapptryck.

Inkluderat i förpackningen är digital display, slang till våluften och QR-koder till driftmanual, installation och registrering för förlängd garanti till 7 år.

Villor utsätts för fukt från många håll, och ibland blir det för mycket. Då finns DH5 för att ta bort överskottet och förebygga eller behandla fuktskador.

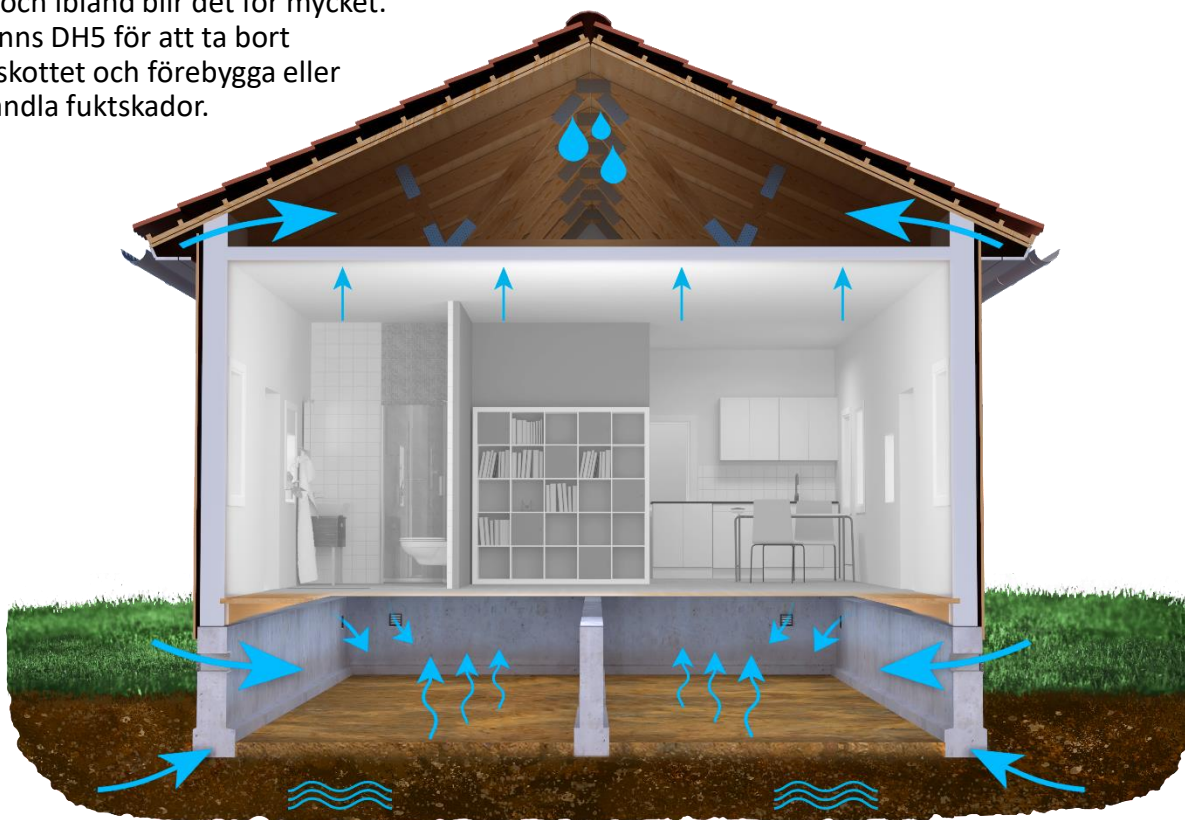

- Hög avfuktningskapacitet
- Lång livslängd, lång garanti
- Fungerar i alla utrymmen
- Enkel display och styrning

DH5 Källaravfuktare är utrustad med en inbyggd hygrostat som låter dig enkelt ställa in önskad relativ luftfuktighet mellan 0-100 % RF. Perfekt för att skydda metall från rost vid 50 % RF eller för snabb torkning av tvätt vid 40 % RF.

DH5 kan anpassas efter utrymmets storlek, ventilationsrörens längd och aktuella fuktbelastningar, vilket ger effektiv avfuktning och minskad energiförbrukning.



**Svenskutvecklad
Svensktillverkat**

Teknisk data:

Torrluftsmängd	500 m3/h
Regenereringstos	Ø 1x200 mm
Torrluftsutlopp	Ø 2x100 mm
Våtluftsutlopp	Ø 50 mm
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	630 - 1300 W
Ljudnivå (3m)	48 - 67 dB
Vikt	11 kg
Storlek (B x H x D)	335 x 285 x 425 mm
Avfuktningskapacitet	24 l/dygn
Artikelnummer	3532